



แผ่นยิปซัมแม็กซ์ คุณภาพเหนือชั้น มั่นใจทุกงานดีไซน์
สำหรับงาน ฝ้า เพดานและงานผนังภายในโดยเฉพาะ

 **มอก.219-2552**

แม็กซ์
MAXUM
Gypsum for Maximum Quality




ยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน STANDARD BOARD

แม็กซ์
MAXUM
Gypsum for Maximum Quality

ผลิตภัณฑ์ยิปซัมบอร์ด มาตรฐาน

แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาดสำหรับการติดตั้ง แบบชนชิด หรือฉาบเรียบเมื่อปิดรอยต่อด้วยผ้าเทปและปูนฉาบยิปซัมบริเวณ รอยต่อนี้จะได้ผิวปูนที่เรียบเสมอดีผิวแผ่นโดยช่างไม่จำเป็นต้องฉีกกระดาษ

ลักษณะแผ่นยิปซัมมาตรฐานชนิดขอบลาด

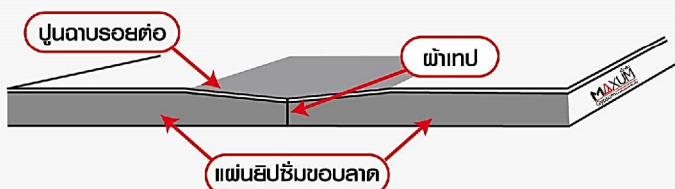

บริเวณขอบด้านยาวของแผ่นยิปซัม มีลักษณะเป็นลาดเอียงลง เมื่อแนวด้านยาวของสองแผ่นมาชนต่อกัน บริเวณรอยต่อจะเกิดเป็นร่อง ช่วยให้แนวการฉาบรอยต่อเรียบเนียนสนิท

****แม็กซ์แผ่นยิปซัม : ไร้ฟอง (อากาศ) ติดตั้งดัดเข้าโค้งง่ายกว่า ไม่แตกหักง่าย****




ขนาดมาตรฐาน : 1200 x 2400 มม.
ความหนา : 9 และ 12 มม.
ขอบ : ขอบลาด และ ขอบเรียบ



คุณสมบัติพิเศษ

- ป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในบ้าน
- ไม่ติดไฟ กันเสียง และ น้ำหนักเบา
- ผิวหน้าสวย เรียบเนียน ฉาบง่าย
- เหมาะสำหรับงานฝ้า เพดาน ฉาบเรียบและ ผนังภายในบ้านโดยเฉพาะ ติดตั้งง่าย

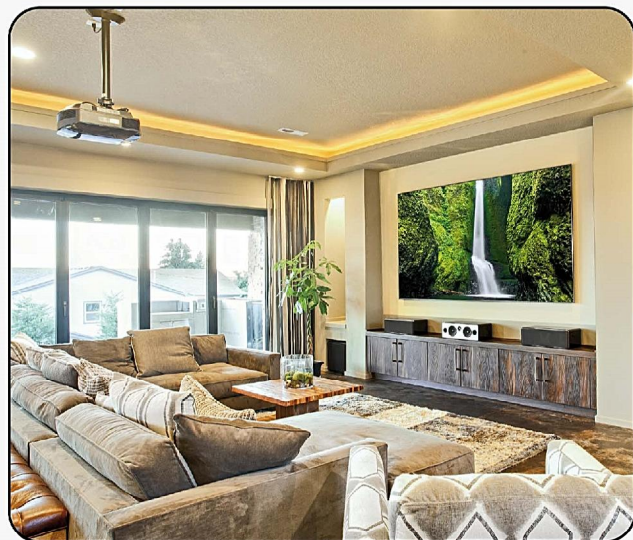

Gypsum Board Criteria	9mm Thickness	12mm Thickness
Width Allowance	2mm	2mm
Length Allowance	4mm	4mm
Thickness Allowance	0.4mm	0.5mm
Recessed Edge (width)	40-60mm	40-60mm
Recessed Edge (Thickness)	0.8-2.3mm	0.8-2.3mm
Diagonal differences Allowance	0.25%	0.25%
Edge Straightness Allowance	2mm	2mm
Minimum Breaking Load (Lengthwise)	356 N	512 N
Minimum Breaking Load (Widthwise)	133 N	200 N
Minimum Nail Pull Resistance	270 N	330 N
Maximum Sacking	10mm	10mm



ยิปซัมบอร์ดทนชื้น MOISTURE RESISTANT

แม็กซ์
MAXUM
Gypsum for Maximum Quality

ผลิตภัณฑ์ยิปซัมบอร์ด ทนชื้น

แผ่นยิปซัมทนชื้น ในเนื้อยิปซัมมีการผสมสารลดการดูดซับความชื้น (Silicone compound) เหมาะสำหรับบริเวณที่เกิดความชื้นสูง เช่น ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ ห้องครัว และฝ้าเพดานนอกตัวอาคาร

****เพิ่มคุณสมบัติ : ทนความชื้นเป็นพิเศษ
ดูดซึมน้ำไม่เกิน 5% ทำให้ก่อเกิดเชื้อรา
ได้น้อยกว่า****



ขนาดมาตรฐาน : 1200 x 2400 มม.
ความหนา : 9 และ 12 มม.
ขอบ : ขอบลาด และ ขอบเรียบ

คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นฉนวนป้องกันไฟ ซึ่งไม่ลามไฟ
- แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน
- ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานติดตั้งฝ้าและเพดาน ทั้งภายในและนอกอาคาร





ยิปซัมบอร์ดกันร้อน Heat Shield

แม็กซ์
MAXUM
Gypsum for Maximum Quality

ผลิตภัณฑ์ยิปซัมบอร์ด กันร้อน

เป็นวัสดุที่ไม่อมความร้อน แผ่นกันความร้อนบางแบบ
อาจมีเส้นใยเสริมแรงหรือฉนวนกันความร้อนผสมด้วย
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกันความร้อนมากขึ้น


****เพิ่มคุณสมบัติ : บุปผัน อลูมิเนียมฟอยด์
ด้านหลังแผ่น สะท้อนรังสีความร้อน
ได้ถึง 95%****



ขนาดมาตรฐาน : 1200 x 2400 มม.
ความหนา : 9 และ 12 มม.
ขอบ : ขอบลาด และ ขอบเรียบ

คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้ห้องเย็นสบาย
ป้องกันความร้อนได้ 5 เท่า
- ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากถึง 69%
- ใช้ฉนวนโฟม EPS HiDense ชนิดไม่ลามไฟ
- ติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณใต้หลังคาหรือผนัง
ที่โดนแสงอาทิตย์

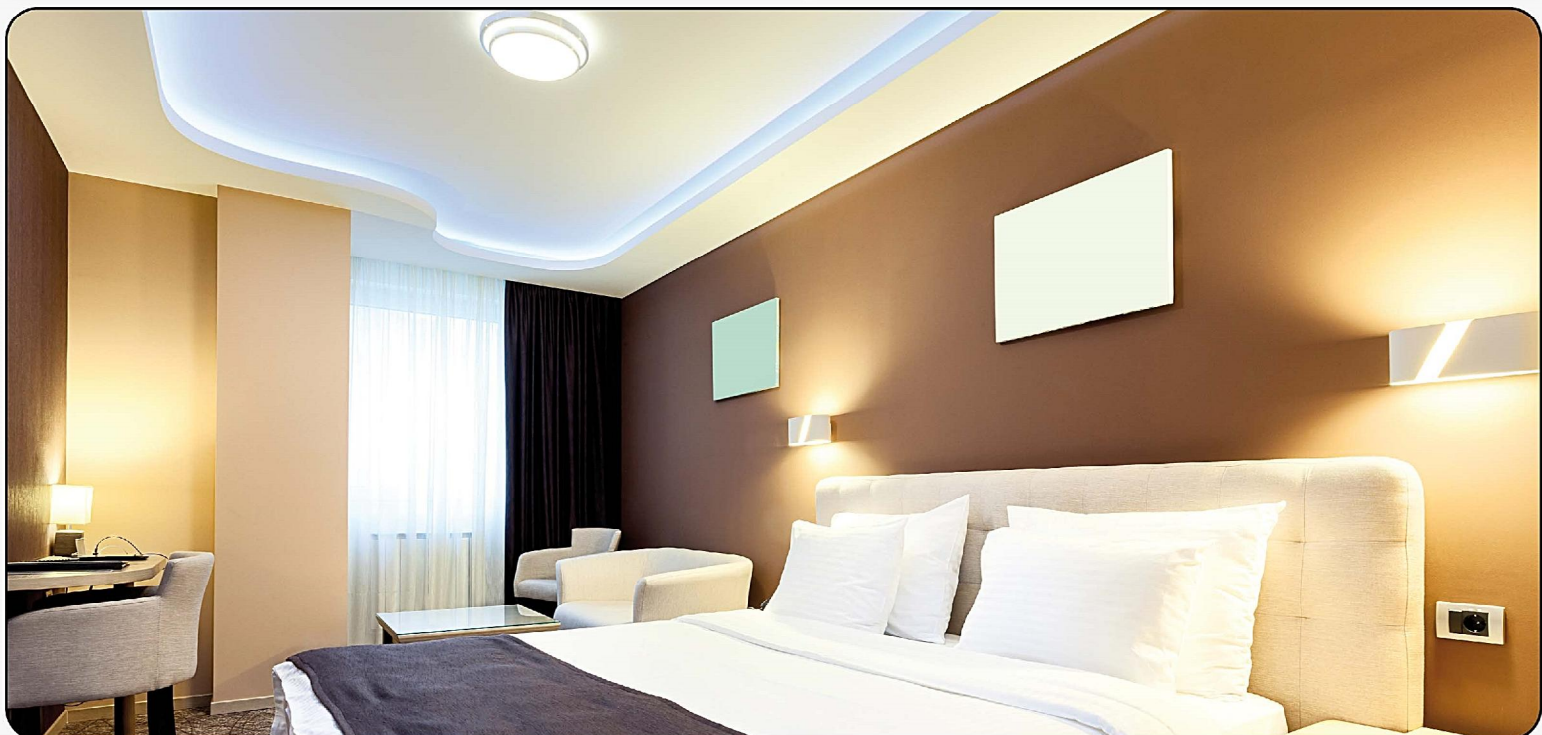

ยิปซัมบอร์ดเคลือบสำเร็จขนาดเล็ก COMPACT SIZED COLORED GYPSUM BOARD

แม็กซ์
MAXUM
Gypsum for Maximum Quality



ลายนาเดีย



ลายอดาบาส

แบบเคลือบลาย PVC

แผ่นยิปซัมเคลือบสำเร็จขนาดเล็ก

- แผ่นยิปซัม ขนาด 600x600 มม. ด้านหน้าเคลือบลาย PVC ด้านหลังเคลือบ ฟอยล์สะท้อนความร้อน
 - เหมาะสำหรับติดตั้งรวดเร็ว โดยเลือกลายสำเร็จได้ กอດเปลี่ยนง่าย สะท้อนความร้อน
- แผ่นยิปซัม ขนาด 600x600 มม. ด้านหน้าเคลือบกระดาษสำเร็จ
 - เหมาะสำหรับติดตั้งรวดเร็ว โดยเลือกลายสำเร็จได้ กอດเปลี่ยนง่าย



แผ่นยิปซัมทาสีสำเร็จขนาดเล็ก

- แผ่นยิปซัม ขนาด 600x600 มม. ผิวเรียบทาสีขาวสำเร็จ
- เหมาะสำหรับติดตั้งรวดเร็ว กอດเปลี่ยนง่าย





THE COOLEST DECORATIVE MATERIALS GATEWAY

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1168/19 ชั้น 13 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-679-8885-8, 02-285-6761-4 แฟกซ์ : 02-679-9339

www.wdc.co.th, www.facebook.com/importedfloortiles

ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า